

# Insticksställ



*Tvårmarna har fasade kanter som gör att godset leds över balken när man lastar i stället.*



På lager där det förekommer behov av att förvara långgods är insticksställ den perfekta lösningen.


Stället byggs upp av standardmoduler som kan varieras i bredd och höjd och längd för att anpassas till alla behov.

Beroende på ställets konfiguration och längden på godset som skall förvaras, byggs stället upp av ett antal gavlar och tvärmurar.

Gavlarna har förborrade hål med 25 mm mellanrum som gör att facken kan placeras fritt i stället.



Insticksställen levereras i följande moduler.

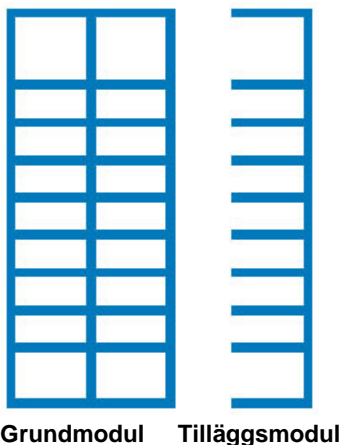


Modell Grundmodul	Maxlast per fack / Kg	Ställagebredd i mm	Fackbredd invändigt	Ställagehöjd utvändigt
-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------------

IRG 2120/2x300	300	840 mm	300 mm	2120 mm
IRG 2120/2x500	300	1240 mm	500 mm	2120 mm


Tvärarmar kan placeras fritt i stället, men den maximala belastningen får ej överskrida 2.400 kg per sektion.

Modell Tilläggsmodul	Maxlast per fack / Kg	Ställagebredd i mm	Fackbredd invändigt	Ställagehöjd utvändigt
----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------------

IRT 2120/1x300	300	380	300 mm	2120 mm
IRR 2120/1x500	300	580	500 mm	2120 mm
IRT 2120/2x300	300	760	300 mm	2120 mm
IRR 2120/2x500	300	1160	500 mm	2120 mm
IRT 2120/3x300	300	1140	300 mm	2120 mm
IRR 2120/3x500	300	1740	500 mm	2120 mm
IRT 2120/4x300	300	1520	300 mm	2120 mm
IRR 2120/4x500	300	2320	500 mm	2120 mm
IRT 2120/5x300	300	1900	300 mm	2120 mm
IRR 2120/5x500	300	2900	500 mm	2120 mm

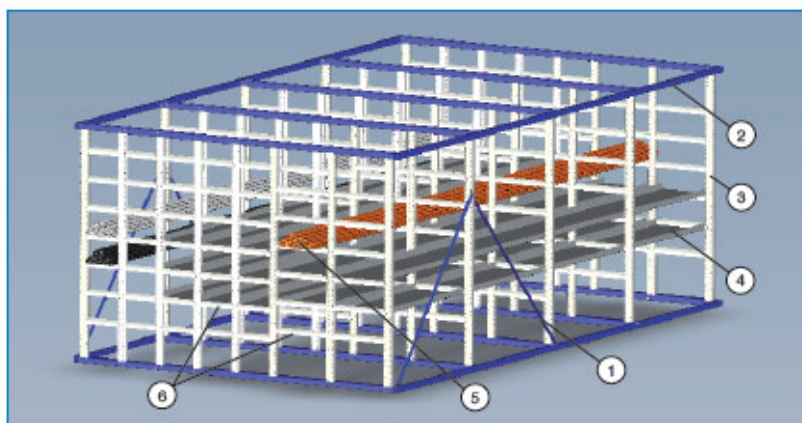

1. Gavelmodulerna sätts samman med stabiliseringsstag
2. Avståndet mellan modulerna anpassas efter godslängden
3. Antalet gavelmoduler avgör godsets nedböjning / längd
4. För kortare godslängder kan hyllor läggas i efter behov
5. Hela paket kan läggas in med kran / travers i fack med stödrullar
6. Tvärarmar finns i 300 och 500 mm längd

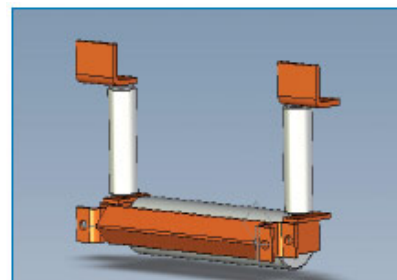

För att enkelt föra in hela paket av material kan facken utrustas med stålrullar i sidor och botten.

Kontaktytorna i stället är galvaniserade. Övriga komponenter levereras i standardfärgerna atracitgrå (RAL 7016) eller blå (RAL 5019)



**ÖLM**  
STJÄRNA PÅ LAGER

